

## Ring-, Spulen- und Faßaufmachungen

### A - Ringaufmachungen - Ringdimensions

Alle Leitungstypen werden auf Wunsch (z.T. nur gegen Aufpreis) auf Ringe gewickelt.

### B - Spulenaufmachungen - Spooldimensions

Bezeichnung Type	D mm	d mm	L1 mm	L2 mm	b mm	Tara ca. kg	Volumen dm <sup>3</sup>
P160	160	80	146	151	26	0,14	2,20
P180	180	127	135	145	40	0,24	1,70
P220	220	127	135	145	40	0,26	3,40
K160/1	162	83	60	65	26/80	0,08	0,90
K160/2	162	83	112	117	26/80	0,12	1,60
K160/3	162	83	146	151	26/80	0,14	2,20
K160/4	162	83	190	195	26/80	0,16	2,80
K310	310	160	150	167	30	0,50	8,20
K310/2	310	160	75	90	30	0,85	4,10
K400	400	180	250	275	127	2,45	23,10
K500	500	150	410	455	56	3,70	71,50
H500	500	150	450	500	50	3,70	71,50
H500/2	500	250	250	345	50	7,00	36,80
H700	700	350	350	450	80	16,80	100,00
SH350	350	150	300	315	56	2,00	24,00
SH500	500	150	300	325	56	3,20	30,00
NPS	400	176/260	400	463	-	2,60	31,60

### C- Faßaufmachungen - Drumdimensions

Bezeichnung Type	D mm	d mm	L1 mm	L2 mm	Tara ca. kg	Volumen dm <sup>3</sup>
F350	306	184	310	340	1,2	7,8
F500	310	200	450	500	1,5	10,0
F800	500	310	770	800	10,0	45,0

### D - Fassungsvermögen (Berechnungsformel) - Volume


$$\frac{\text{Volumen dm}^3 \times 0,90}{Ld \times Ld}$$

### E - Anmerkung - Comment


Der Umwelt zuliebe verwenden wir möglichst Mehrwegleergut, das bei der Lieferung als Pfand mitverrechnet wird. Bei frachtfreier Rücksendung im einwandfreiem und wiederverwendbarem Zustand erstatten wir Ihnen 2/3 vom Pfandwert in Form einer Gutschrift

Für Möglichkeiten weiterer Aufmachungen fragen Sie bitte nach.

Spule

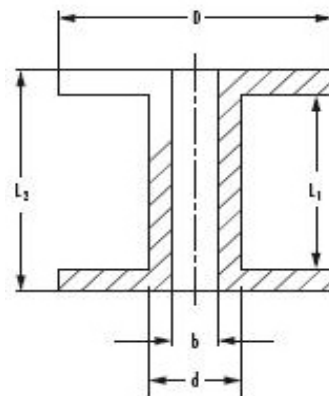

NPS



Fass

